




# LAMIERA EUROOCINQUE®

COPERTURE, CONTROSOFFITTI E CHIUSURE

LAMIERA EUROOCINQUE® è una lastra a 5 greche, disponibile in diverse finiture di colori, spessori e materiali, adibita a coperture che esigono impermeabilità agli agenti atmosferici e resistenza agli urti (ad esempio quello della grandine).

Leggera e resistente, è a disposizione anche curva, sia tramite calandratura che tacchettatura.

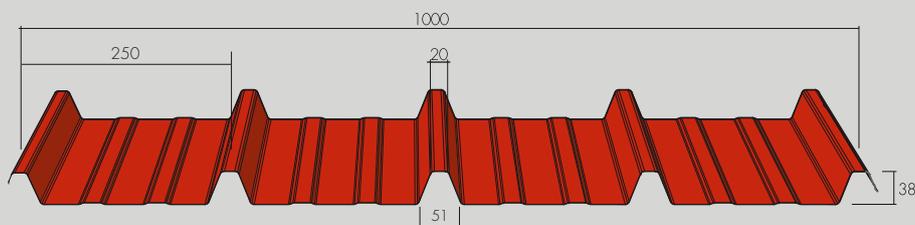

## Proprietà statiche (kg/m<sup>2</sup>)

### Materiale:

Acciaio zincato  
preverniciato

SPESSORE LAMIERA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
<b>0,5</b>	495	322	224	164	126	93	68				
<b>0,6</b>	595	381	265	195	148	111	81	61	61		
<b>0,8</b>	795	508	353	259	198	149	108	81	63	49	
<b>1</b>	995	645	441	324	248	187	135	101	78	62	50

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

### CAMPATA SINGOLA



### Materiale:

Acciaio zincato  
preverniciato

SPESSORE LAMIERA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
<b>0,5</b>	644	417	279	205	158	126	101	83	66	52	
<b>0,6</b>	744	476	330	243	186	147	119	97	78	62	49
<b>0,8</b>	994	636	441	323	248	195	159	130	105	82	66
<b>1</b>	1241	794	551	405	310	245	197	164	130	102	83

p = Kg/mq uniformemente distribuito  
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

### CAMPATA MULTIPLA



### Tabella PESI (Kg/mq)

SPESSORE LAMIERA (mm)	PESI (Kg/mq)
<b>0,5</b>	3,92
<b>0,6</b>	4,90
<b>0,8</b>	6,86
<b>1</b>	8,82

Disponibile anche con feltro anticondensa su lato interno