


**PRODOTTO:**

**ONDAPIU** 4 mm (5-6-7 onde) – 6 mm (5-6-7 onde)

**SEZIONE LASTRA:**

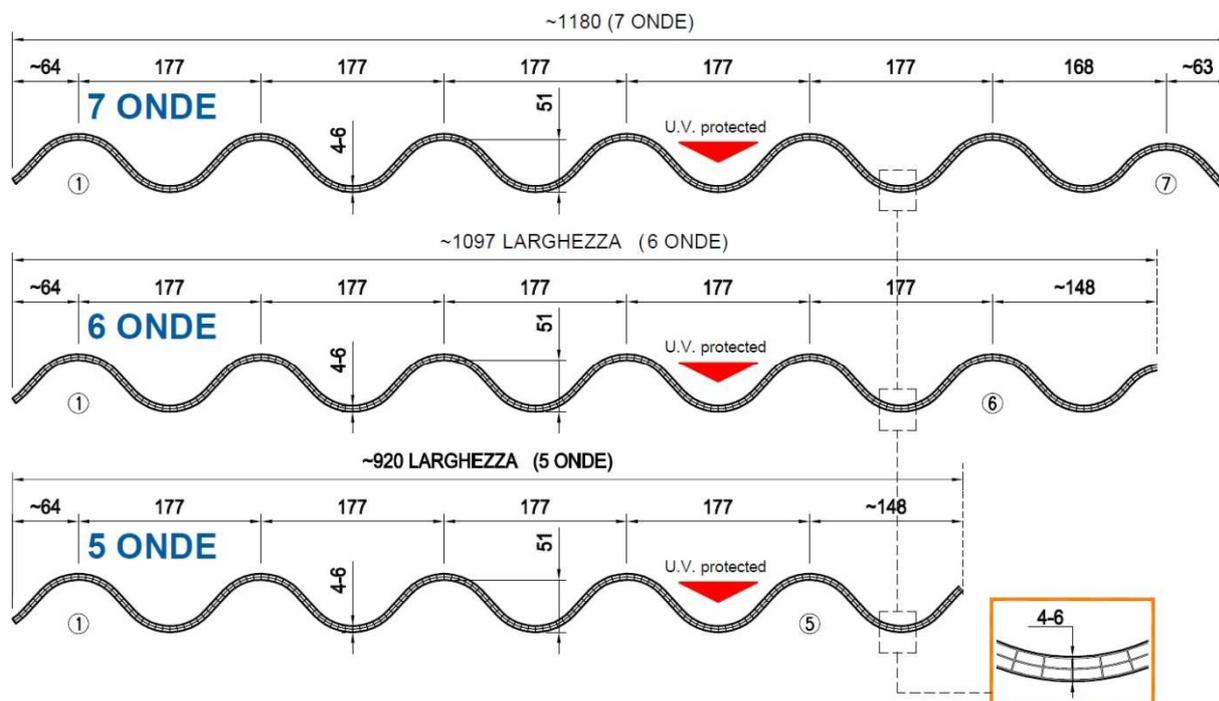


**VOCE DI CAPITOLATO:**

**LASTRA ONDULATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA max ~1180 mm e SPESSORE 4-6 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A TRE PARETI (bicamera) ONDA 177/51 mm (altezza onda 51 passo 177 mm).**

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE **PIANE E CURVE**  
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI  
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

**DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:**

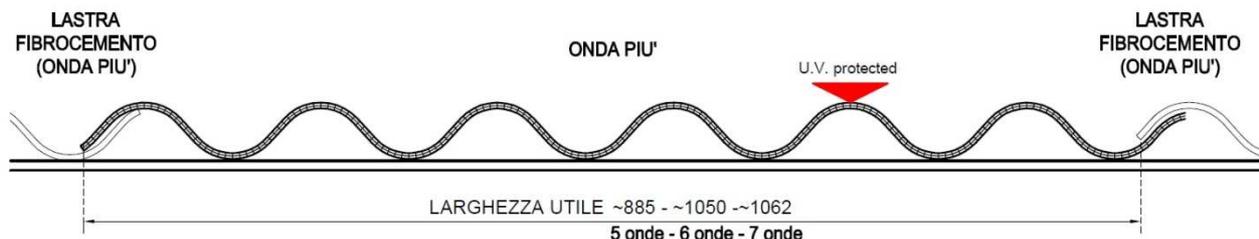


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**


DATI	Unità	Ondapiù -4 mm	Ondapiù -6 mm
Spessore	mm	4	6
Larghezza lastra	mm	1180±5 (7 onde)	1097±5 (6 onde)
Geometria onda	mm	177/51	
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)	
Curvatura	(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m	
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino	
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo	
Struttura alveolo	-	3 pareti (bicamera)	
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno	
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0	
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°	
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 <sup>-5</sup>	
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo	
Isolamento Termico	W/m²K	U= 3,70	U= 3,30
Trasmissione luminosa	%	80±2	72±2
	NEUTRO		
OPALE	%	68±2	50±2
Fattore solare	%	75±2	67±2
	NEUTRO		
OPALE	%	67±2	49±2
Shading coefficient		0,87±2	0,77±2
	NEUTRO		
OPALE		0,77±2	0,56±2
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

**TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana e Curva):**

**APPLICAZIONE PIANA SU DUE O PIÙ APPOGGI**

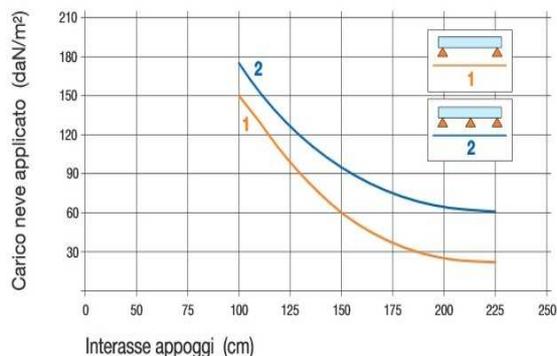

**APPLICAZIONE CURVA R.3500**

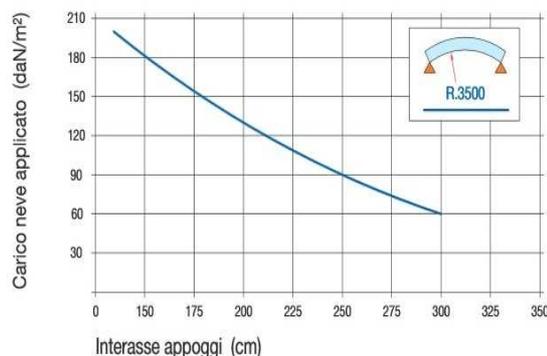

**Clausola di responsabilità:** tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.