


PRODOTTO:

CARBOPIU'

Carbo 2P sp 4-6-8-10

## SEZIONE LASTRA

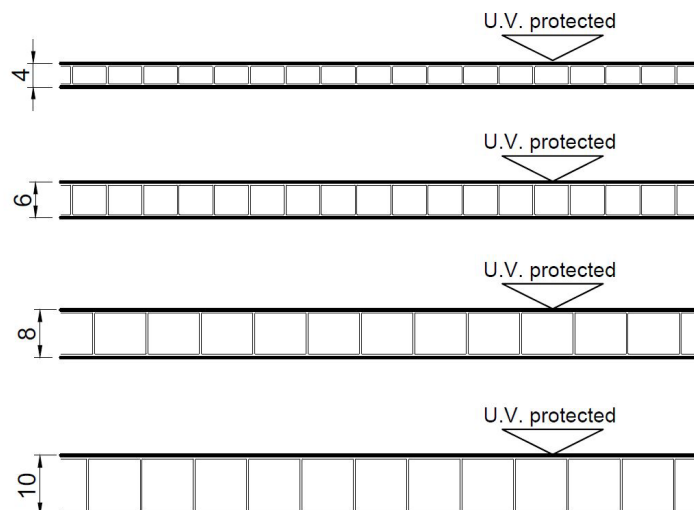

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE			
Spessore	mm	4±5%	6±5%	8±5%	10±5%
Larghezza lastra	mm	2100 ±5			
Lunghezza lastra	m	Standard 6,0 m a misura su richiesta			
Lunghezza massima consigliata	m	7,00			
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:2015			
Colore	-	Neutro - Opalino			
Struttura	-	Monocamera (2 Pareti)			
Chiusura alle estremità		Termosaldatura alveolo o Nastratura alveolo con nastro alluminio			
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno			
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0			
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°			
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x 10 <sup>-5</sup>			
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo			
Conducibilità Termica	W/m²K	U= 3,90	U= 3,50	U= 3,20	U= 3,00
Trasmissione luminosa					
	Neutro	85 ±2	85 ±2	85 ±2	85 ±2
	Opale	74 ±2	70 ±2	68 ±2	66 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni			

### Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

**POLYPIU**



CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altri uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.

**POLYPIU' SRL**

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371

[polypiuinfo@polypiu.it](mailto:polypiuinfo@polypiu.it)
**TABELLE DEI CARICHI:**
**LASTRA MONOCAMERA 6 mm**

Carico daN/m <sup>2</sup>	50	75	100	125	larghezza mm
Altezza in metri	2,4	1,8	1,5	1,1	1050
	1,9	1,5	1,2	0,8	2100

**LASTRA MONOCAMERA 8 mm**

Carico daN/m <sup>2</sup>	50	75	100	125	larghezza mm
Altezza in metri	3,0	2,1	1,7	1,2	1050
	2,1	1,8	1,5	1,2	2100

**LASTRA MONOCAMERA 10mm**

Carico daN/m <sup>2</sup>	50	75	100	125	larghezza mm
Altezza in metri	3,1	2,1	1,7	1,5	1050
	2,1	1,8	1,6	1,2	2100

NOTA: CARICHI RIFERITI A LASTRA FISSATA SUI 4 LATI

**Trattamenti speciali**

**Protezione U.V.**

**Bicolorazione**

**Trattamento mattato**

**Trattamento IR**

**Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:**

**POLYPIU**

**CSI**  
Certificazione e Testing


CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.