


PRODOTTI:

CARBOPIU

Carbo 5P X sp 16-20

## SEZIONE LASTRA

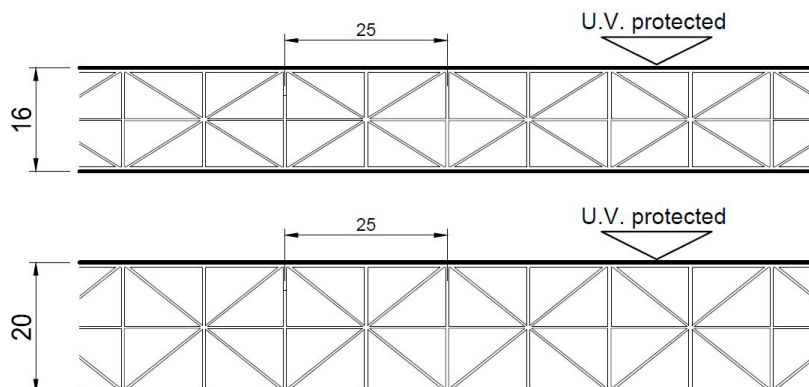

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE	
Spessore	mm	16±5%	20±5%
Larghezza lastra	mm	2100 ±5	
Lunghezza lastra	m	Standard 6,0 m a misura su richiesta	
Lunghezza massima consigliata	m	7,00	
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:2015	
Colore	-	Neutro - Opalino	
Struttura	-	5 pareti ad "X"	
Chiusura alle estremità	-	Nastratura alveolo con nastro alluminio	
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno	
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0	
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°	
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 <sup>-5</sup>	
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo	
Conducibilità Termica	W/m <sup>2</sup> K	U= 2,00	U= 1,80
Trasmissione luminosa			
	Neutro	68 ±2	66 ±2
	Opale	40 ±2	38 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

### Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

**POLYPIU**


CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.

**POLYPIU' SRL**

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

## TABELLE DEI CARICHI:

### LASTRA con STRUTTURA ad "X" 16 mm

Carico daN/m²	75	100	125	150	200	larghezza mm
	3,5	2,8	2,4	2,0	1,6	1050
Altezza in metri	3,2	2,5	2,1	2,0	1,5	1200
	2,8	2,3	2,0	1,8	1,5	2100

### LASTRA con STRUTTURA ad "X" 20 mm

Carico daN/m²	75	100	125	150	200	larghezza mm
	∞	4,0	3,0	2,5	2,0	1050
Altezza in metri	4,0	3,0	2,5	2,1	1,7	1200
	2,8	2,2	2,0	1,9	1,6	2100

NOTA: CARICHI RIFERITI A LASTRA FISSATA SUI 4 LATI

## Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

**POLYPIU**



CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.