


**PRODOTTO:**

**GRECA PiU**

**5 GRECHE 40/8 - 5 GRECHE 40/10 - 5 GRECHE 40/16**  
*(sp. 8 mm) (sp. 10 mm) (sp. 16 mm)*

### **SEZIONE LASTRA:**

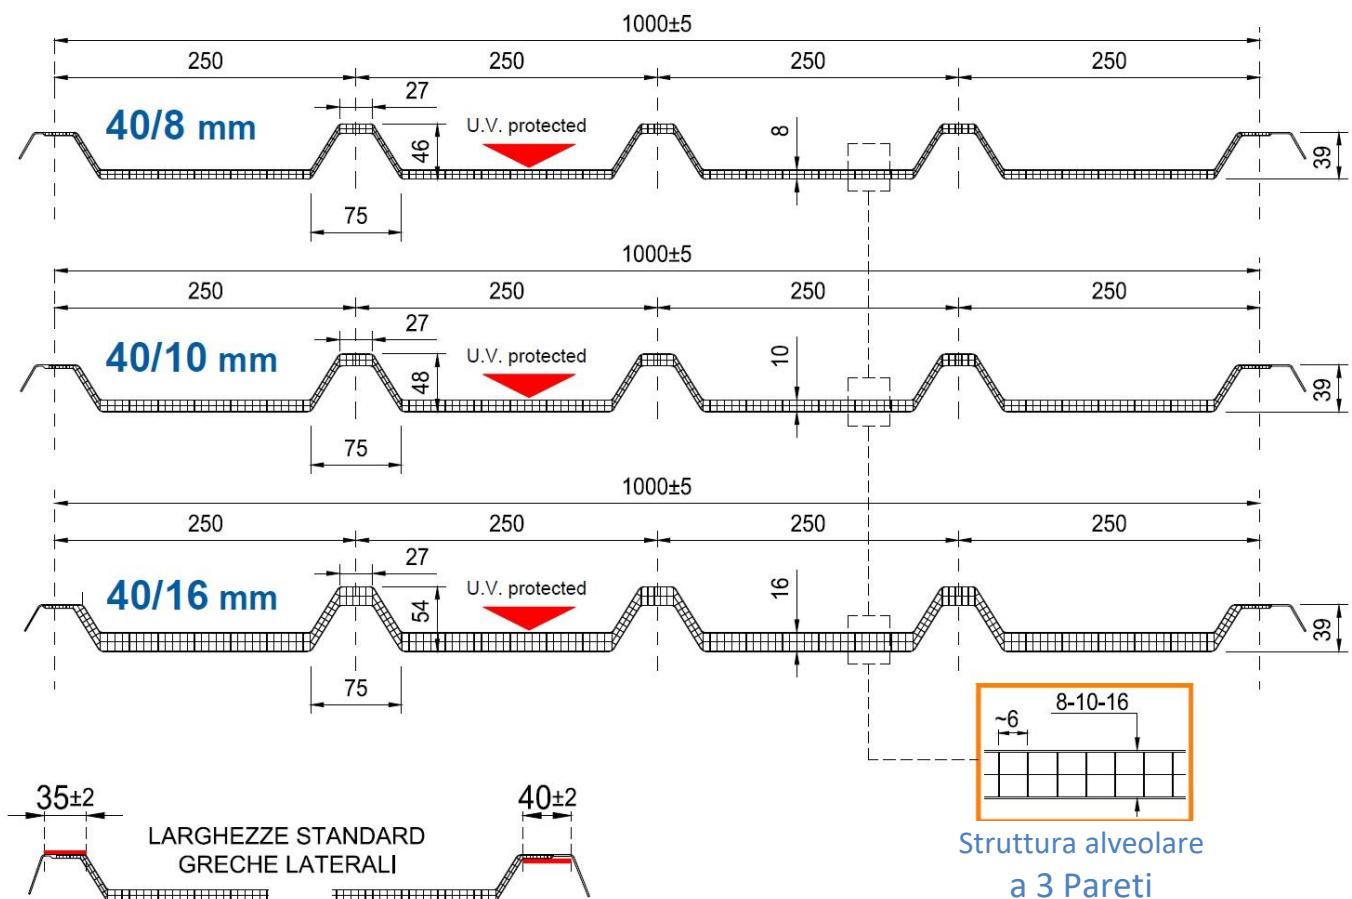


## **VOCE DI CAPITOLATO:**

**LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUso, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESsORE 8-10-16 mm, con STRUTTURA ALVEolo A 3 PARETI. SEZIONE A 5 Greche passo 250 mm con altezza greca innera 38 mm.**

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE E CURVE  
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
  - **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI  
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

**DETtagli di installazione:**

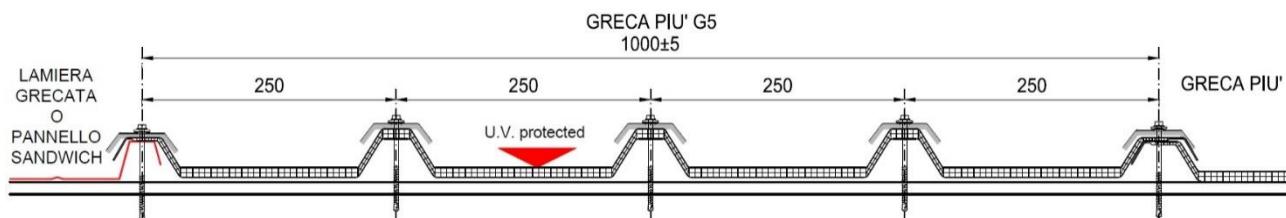


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DATI	Unità	5G -40/8	5G -40/10	5G -40/16
<b>Spessore</b>	mm	8	10	16
<b>Passo lastra</b>	mm		1000 ± 5	
<b>Passo greche</b>	mm		250 (N°5 greche)	
<b>Altezza greche Centrale e Laterale</b>	mm	46 cent. -39 lat.	48 cent. - 39 lat.	54 cent. -39 lat.
<b>Lunghezza lastra</b>	m		A misura (max 7,00 m)	
<b>Curvatura</b>	(R) m		Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R > 10 m	
<b>Colore</b>	-		Neutro con finitura satinata o Opalino	
<b>Chiusura alle estremità</b>	-		Termosaldatura alveolo	
<b>Struttura alveolo</b>	-		A 3 preti	
<b>Protezione U.V.</b>	-		protetto UV sul lato esterno	
<b>Classificazione Fuoco</b>	-		B s1 d0	
<b>Temperatura d'impiego</b>	°C		-40° / + 130°	
<b>Dilatazione Termica Lineare</b>	mm/mm°C		6,7 x 10 <sup>-5</sup>	
<b>Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione</b>	-		Vedi specifiche catalogo	
<b>Isolamento Termico</b>	W/m <sup>2</sup> K	U= 2,90	U= 2,70	U= 2,10
<b>Trasmissione luminosa</b> <b>NEUTRO</b> <b>OPALE</b>	%	79±2	77±2	74±2
<b>Fattore solare</b> <b>NEUTRO</b> <b>OPALE</b>	%	-	-	-
<b>Shading coefficient</b> <b>NEUTRO</b> <b>OPALE</b>		-	-	-
<b>Garanzia</b>		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		

**TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana e Curva):**


**APPLICAZIONE PIANA**

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)  
APPLICAZIONE PIANA SU PIÙ APPOGGI**

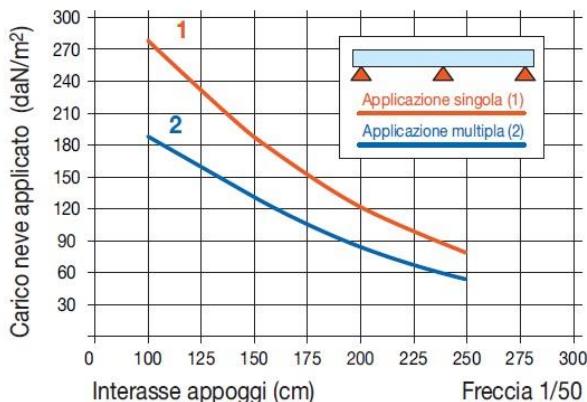


**APPLICAZIONE CURVA**

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)  
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

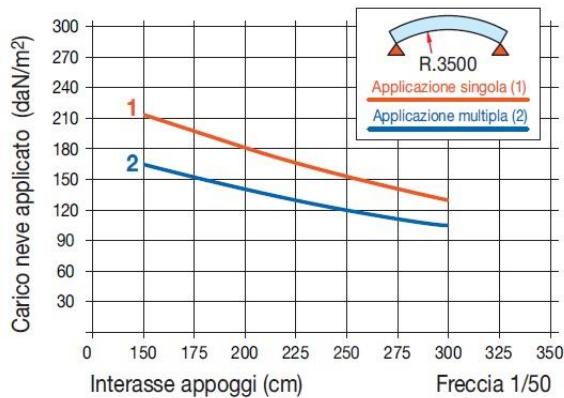

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro.

**GRECAPIÙ 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)  
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

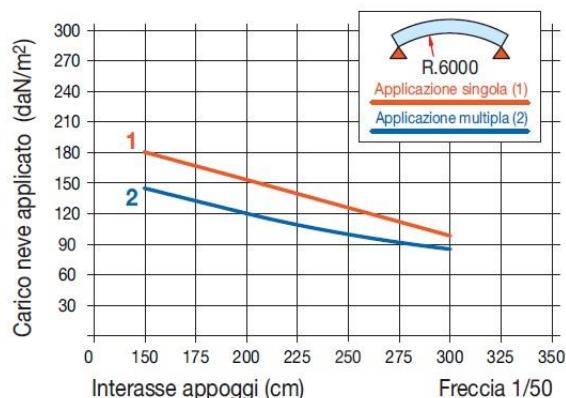

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro.

**ausola di responsabilità:** tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.