
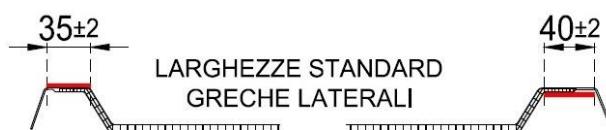


PRODOTTO:

GRECAPIU

5 GRECHE Nido d'Ape 40/10 - 40/16 RINFORZATA

SEZIONE LASTRA:

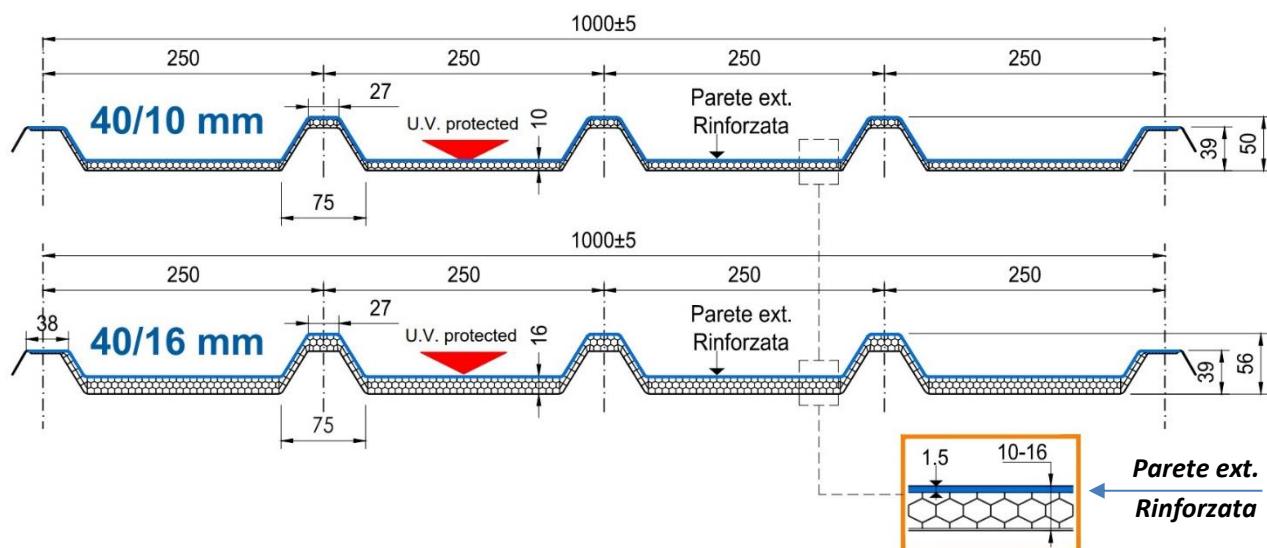

NOTA: tutte le quote e le tolleranze indicate fanno riferimento ai nostri capitolati interni


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSEZZO 10-16 mm e SPESSEZZO PARETE ESTERNA RINFORZATA sp. ~1.5 mm ±0,1, con STRUTTURA ALVEOLO A NIDO D'APE. SEZIONE A 5 Greche passo 250 mm con altezza greca interna 40 mm nominale.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITÀ, AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE E CURVE
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA È COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).

DETtagli di installazione:

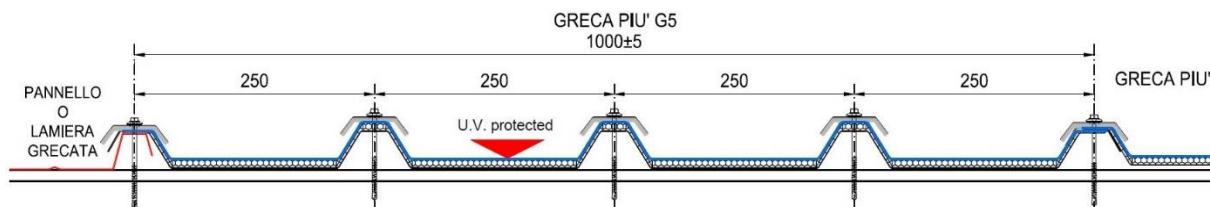


CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	5G -40/10 RINFORZATA	5G -40/16 RINFORZATA
Spessore	<i>mm</i>	10 (Parete esterna rinforzata con sp. ~1,5 mm ±0,1)	16 (Parete esterna rinforzata con sp. ~1,5 mm ±0,1)
Passo lastra	<i>mm</i>	1000 ± 5	
Passo greche	<i>mm</i>	250 (N°5 greche)	
Altezza greche Centrale e Laterale	<i>mm</i>	50 cent. - 39 lat.	56 cent. - 39 lat.
Lunghezza lastra	<i>m</i>	A misura (max 7,00 m)	
Curvatura	<i>(R) m</i>	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R > 10 m	
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino	
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo	
Struttura alveolo	-	A nido d'ape	
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno	
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0	
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°	
Dilatazione Termica Lineare	<i>mm/mm°C</i>	6,7 × 10 ⁻⁵	
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo	
Isolamento Termico	<i>W/m²K</i>	U= 2,50	U= 1,99
Trasmissione luminosa NEUTRO OPALE	%	58±2	57±2
	%	40±2	37±2
Fattore solare NEUTRO OPALE	%	-	-
	%	-	-
Shading coefficient NEUTRO OPALE		-	-
		-	-
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana e Curva):


APPLICAZIONE PIANA

**GRECAPIU' 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE PIANA SU PIU' APPOGGI**

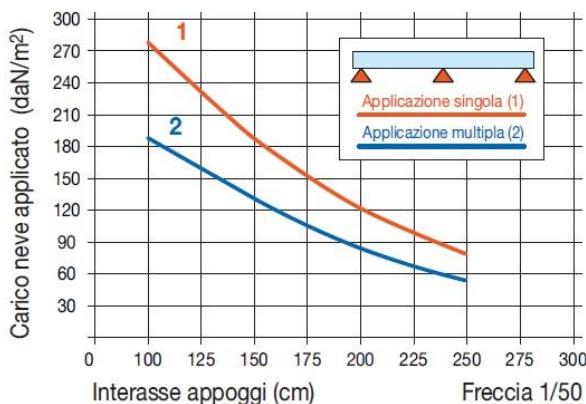


APPLICAZIONE CURVA

**GRECAPIU' 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

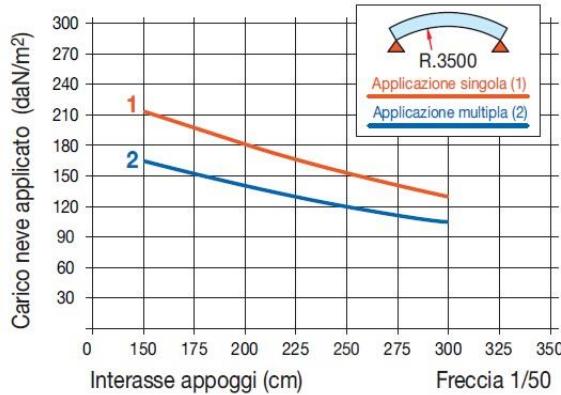

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro.

**GRECAPIU' 40/10 e 40/16 (5 GRECHE)
APPLICAZIONE CURVA SU DUE APPOGGI**

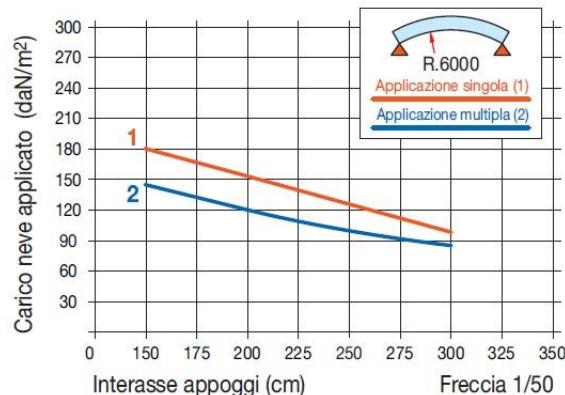

(2) Soluzione multipla con luce > 2 m. e interasse appoggi da 200 a 300, abbinamento lastra con Montante Quadro.

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiù S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.