


PRODOTTO	Panelpiù 500/40	5 pareti
----------	-----------------	----------

**SEZIONE LASTRA**

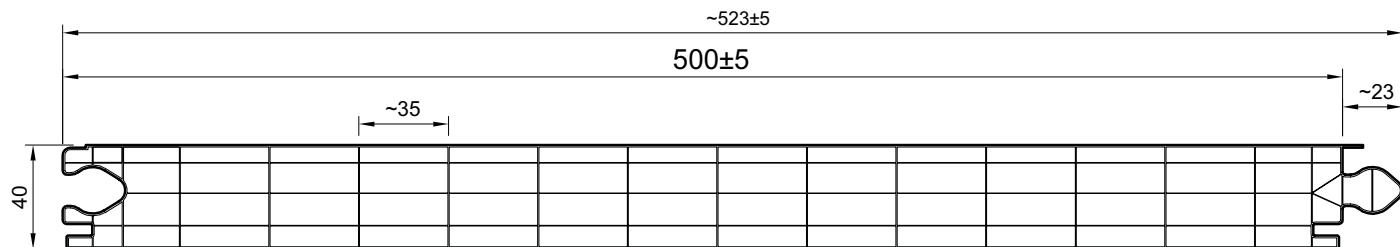


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

DATI	UNITÀ	SPECIFICHE
<b>Spessore</b>	mm	40
<b>Passo lastra</b>	mm	500±5
<b>Lunghezza lastra</b>	m	A misura
<b>Chiusura alle estremità</b>	-	nastro in alluminio o traspirante
<b>Struttura alveolo</b>	-	5 pareti
<b>Protezione U.V.</b>	-	standard su lato esterno
<b>Classificazione Fuoco</b>	-	Bs1d0 (EN 13501)
<b>Temperatura d'impiego</b>	°C	-40° / +130°
<b>Dilatazione Termica Lineare</b>	mm/m°C	0,065
<b>Coefficiente di trasmittanza termica</b>	W/m²K	1,30
<b>Indice di isolamento fonetico - Rw(C;Ctr)</b>	dB	19
<b>Trasmissione luminosa</b>		
– Neutro	%	61
– Opale	%	52
<b>Fattore solare</b>		
– Neutro	%	60
– Opale	%	50
<b>Garanzia</b>		10 anni Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

## TABELLA DI CARICO

## Panelpiù 500/40

## 5 pareti

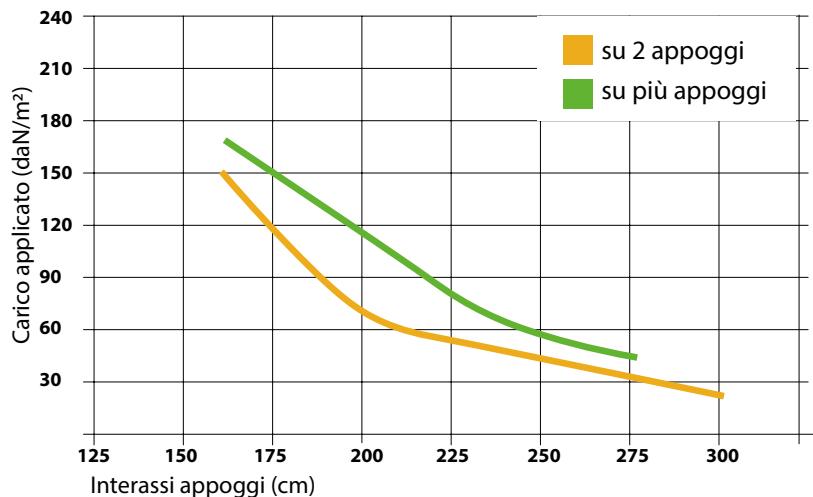

## Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

